

Datablad


Beskrivelse

Pasvejsningsflanger, DIN2638-E/
EN1092-1-11-B2-PN160, P250GH,
cert. EN10204/3.1

Hoveddata

DN 150/ 168.30 x 12.50 mm

d1	168.30 mm
S	12.50 mm
D	355.00 mm
H2	128.00 mm
L	12 x 33.00 mm

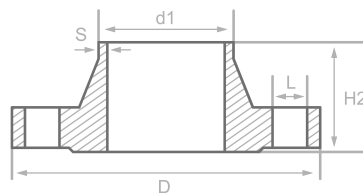

Kemisk sammensætning (smelteanalyse) i % af massen

(Ovre grænse, hvis kun en værdi er angivet)

Kort navn: P250GH

Materiale nr.: 1.0460

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Mere
0.23	0.40	0.90	0.025	0.015	0.30	0.30	0.08	0.02	0.30	0.03	0.02	Al

Mekaniske egenskaber

Kort navn: P250GH

Materiale nr.: 1.0460

Ovre flydegrænse eller flydegrænse reH eller Rp0,2 min for godstykkelser T i mm, N/mm ² ved stuetemperatur		Trækstyrke Rm for vægtykkelser T i mm, N/mm ² ved stuetemperatur		Forlængel. A ved stuetemperatur, min.%		Minim. indvirkning arbejde KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Laengd.	Tvaerg.	Laengd.	Tvaerg.
240	240	410-540	410-540	25		44	

Tilskrivning: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM