

Data papier


Beschrijving

Sokken, DIN86103/B,
P235GH, cert. 3.1(buizen)

Belangrijkste

3/4" x 50.00 mm

| | |
|----|----------|
| d1 | 0.75" |
| L | 50.00 mm |
| d2 | 38.00 mm |

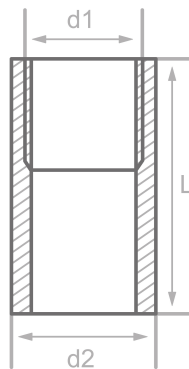

Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: P235GH

Nummer: 1.0345

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Ander |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | Al |

Mechanische eigenschappen

Korte naam: P235GH

Nummer: 1.0345

| Bovenste opbrengtpunt of opbrengtpunt reH of Rp0,2 min voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur | | Treksterkte Rm voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur | | Deformatie A bij kamertemperatuur, min.% | | Gekerfde impact KV in J | |
|--|----------|--|----------|--|------|-------------------------|------|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Langs | Over | Langs | Over |
| 235 | 225 | 360-500 | 360-500 | 25 | 23 | 40 | 27 |

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM